Remarque de montage

La surface de montage doit être absolument plane, propre et sèche.
Les tapis ne doivent pas être collés.

Etaler et positionner correctement le tapis avec le socle principal vers le bas. Les tapis ne doivent pas être pliés ou tordus. Les tapis de sécurité ne doivent en aucun cas être modifiés. Un découpage ou un raccourcissement du tapis n'est pas autorisé.

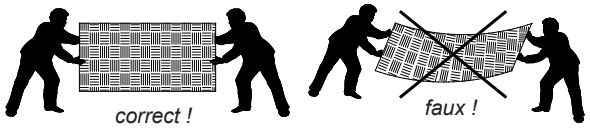

Tolérance de planéité pour parterre
(inspiré de DIN 18202)

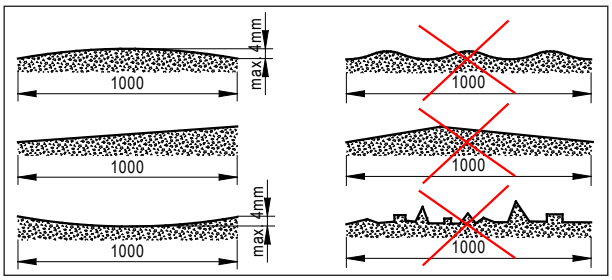

Lors de la pose de plusieurs tapis les uns à côté des autres, il faut les assembler bord à bord. Pour finir, relier les tapis électriquement et vérifier la valeur de la résistance.
La valeur de la résistance pour un tapis non-activé doit être de 8,2 kΩ ± 500 Ω.
Lors de la pose des câbles dans la rampe ou dans le canal du rail de fixation, il faut veiller à ce qu'un coincement soit évité.

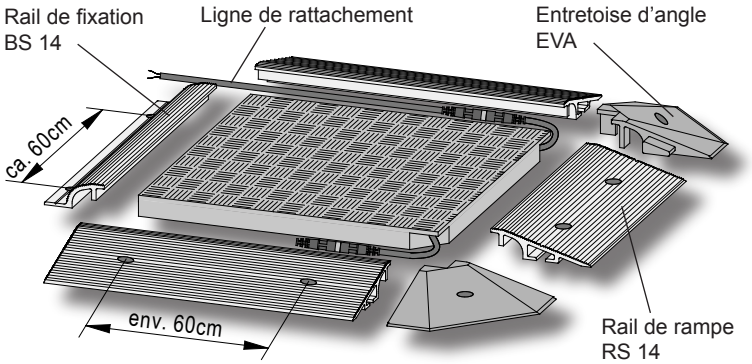

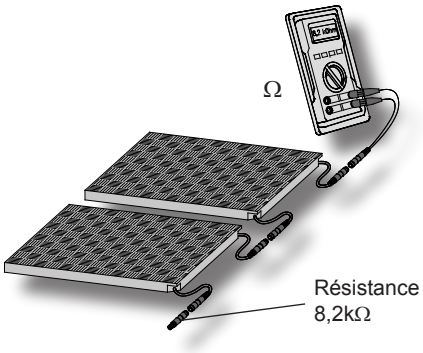

Montage

Pour l'emploi d'entretoise d'angle, le rail de rampe doit être raccourci de 20 mm pour chaque entretoise d'angle.
Installer par le haut l'entretoise d'angle dans le compartiment du câble, pour que le câble passe dans le canal du câble *(Fig. 1)*. Ensuite percer et fixer sur le sol avec des chevilles de 6 mm et des vis appropriées.
Pousser les rails de rampe latéralement contre le tapis et les enfoncer dans la broche de guidage de l'entretoise d'angle *(Fig. 2)*. Marquer les points de fixation le long de la rainure de marquage sur le rail et percer des trous pour les bouchons prévus de 10 mm. Fixer les rails au sol avec des chevilles de 6 mm et des vis appropriées (env. tous les 60 cm) et fermer les ouvertures avec les bouchons *(Fig.3)*.
Pousser les autres entretoises d'angle latéralement contre le tapis et enfoncer la broche de guidage dans l'admission du rail *(Fig. 4)*. Ensuite percer et fixer sur le sol avec des chevilles de 6 mm et les vis appropriées.


Fig. 1

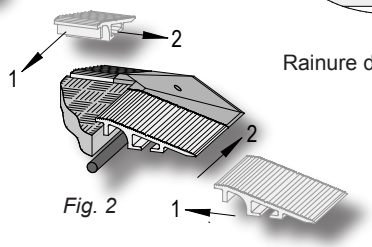

Fig. 2

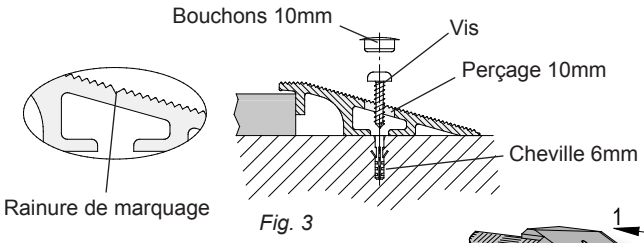

Fig. 3

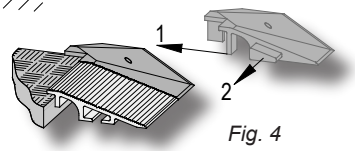

Fig. 4

La terminaison s'effectue sur le côté de la machine par la fixation du rail de fixation BS 14. Fixer le rail du câble sur le sol avec des chevilles de 6 mm et les vis appropriées (env. tous les 60 cm). Si cela est possible, sortir le câble latéralement et l'attacher à l'électronique d'évaluation *(Fig. 5)*.


Fig. 5

Situation au 30.06.2011
16.DB.00.042 données technique rev 03
Des modifications techniques réserver

Am Grarock 8 • D-33154 Salzkotten
www.asosafety.com • e-mail: info@asosafety.com